

PR-grip
crea una superficie ruvida,
ideale per l'ancoraggio
dei trattamenti successivi

PR-grip ha un elevato potere aggrappante anche su superfici lisce, non assorbenti o sfarinanti. Ha una duplice azione: aderisce fortemente al supporto e dopo essiccazione crea una superficie ruvida, ideale per l'ancoraggio dei trattamenti successivi. Evita fenomeni di distacco migliorando resa, resistenza e durata delle finiture. Pronto all'uso, facilmente lavorabile, non tossico. Elastico e impermeabile nel tempo, consolida i supporti sfarinanti.

Linee	Primers
Impermeabilizzanti	PR-G primer
Primers	PR-grip
Additivi	PR-BT
Adesivi	PR-gattofix
Complementari	PR-HP
1	PR-antimuffa
	PR-rust stop
	2

GATTOCEL BUILDING SPECIALTIES

Gattocel Italia SpA
tel +39 0918691371
info@gattocel.com
www.gattocel.com

Total Quality Management
ISO 9001 - ISO 14001

PR_grip

primer universale pronto all'uso
promotore di adesione
per superfici lisce o non assorbenti
aggrappante

GATTOCEL BUILDING SPECIALTIES





PR-grip si usa su ceramica, marmo, pietra, legno, calcestruzzo, intonaci, pitture, metallo, gesso, mattoni, fibrocemento, superfici vetrificate, pannelli prefabbricati. Aderisce anche su pannelli di polistirolo, policarbonato, sughero, lana di roccia. Specifico come promotore di adesione prima della posa di intonaci su vecchie murature da ristrutturare (centri storici, rustici) e per gli incollaggi “piastrella su piastrella”.

PR-grip prepara superfici murarie interne ed esterne all'applicazione di intonaci, adesivi cementizi, malte, guaine liquide

NOTE TECNICHE

Emulsione a base di resine acriliche ed inerti silicei	
Stato fisico	Liquido denso cremoso
Peso specifico	1,61
Aspetto finale	Strato ruvido, colore avorio

MODALITÀ D'USO



Su supporti asciutti, puliti e compatti. Pronto all'uso, si applica a pennello, rullo o spruzzo con una mano unica. Dopo circa due ore le superfici sono pronte per i trattamenti successivi.

CONFEZIONAMENTO

		Litri
Barattolo	0,75	
Secchio	2,5	
Secchio	13	



1. Il trattamento con PR-grip evita la demolizione dei vecchi pavimenti
2. Assicura l'ancoraggio degli adesivi cementizi
3. Facilita la posa del nuovo pavimento



RESA

Litri	0,2	1 mq
Litri	1	5 mq

I valori della resa sono riferiti a superfici mediamente porose. Per un corretto utilizzo, o per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile dai rivenditori o sul sito www.gattocel.com

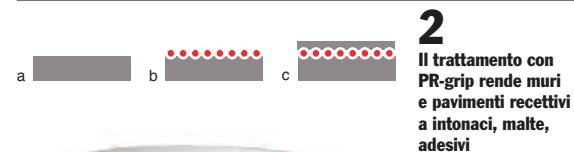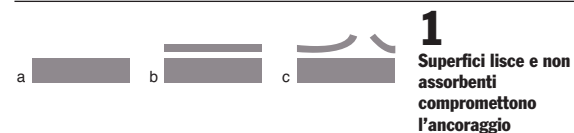

Trattamento di pannelli prefabbricati in cemento con PR-grip

