Guaina cementizia Può essere lasciata a vista



	Impermeabilizzanti	Guaine liquide
ee	Protettivi per muri	WG-G
Line	Protettivi per pavimenti	WG-SP
	Sistemi antiumidità	WG-therm
Impermeabilizzanti	Guaine liquide	WG-acquastop
Primers	1	WG-cemPLUS
Additivi		WG-tex
Adesivi		WG-armatura
Complementari		WG-nastroflex
1		3




Gattocel Italia SpA tel +39 0918691371 info@gattocel.com www.gattocel.com

Total Quality Management ISO 9001 - ISO 14001



impermeabilizza e protegge tetti, terrazzi, bagni, piscine. Guaina cementizia bicomponente colorata calpestabile



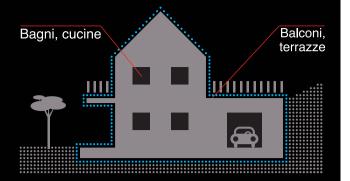

Impermeabilizza terrazze, tetti, coperture, vecchi pavimenti, bagni, piscine, ambienti umidi. **Crea un manto impermeabile,** flessibile e resistente contro infiltrazioni di acqua, umidità e agenti atmosferici. Si applica sottopiastrella o lasciato a vista, anche su supporti umidi. Fibrorinforzato e con finitura ruvida (tecnologia *Fibrogrip*®). Resiste ai ristagni permanenti di acqua ed ai raggi UV. **Gamma colori e aspetto finale** ideali per proteggere e decorare con un solo prodotto.

WG-cem PLUS guaina cementizia bicomponente colorata per impermeabilizzazioni di tetti, balconi, coperture. Calpestabile e resistente agli agenti atmosferici

NOTE TECNICHE

Emulsione di resine, fibre sintetiche e cementi speciali		
Aspetto	Pasta viscosa + polvere	
Colori	Bianco, Grigio, Rosso, Verde	
Rapporto d'impasto	4 parti A: 1 parte B	

MODALITÀ D'USO



Miscelare i 2 componenti e usare con spatola liscia, rullo o pennello. In caso di supporti molto assorbenti, caldo, uso a rullo/pennello si può diluire con il 5% di acqua. Stendere 3 mani creando una copertura uniforme. Inserire sulla prima mano ancora fresca la rete WG-armatura o il tessuto WG-tex.

CONFEZIONAMENTO



Tipo	Kg	scatole da
Kit A+B	6 (A kg 4,8 + B kg 1,2)	3
Kit A+B	20 (A kg 16 + B kg 4)	







RESA

Con 1 Kg si tratta in media 0,3 mq

I valori della resa sono riferiti a superfici mediamente porose. Per un corretto utilizzo, o per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile dai rivenditori o sul sito www.gattocel.com







Il trattamento
con WG-cem PLUS resiste
all'acqua ed agli agenti
atmosferici

