

**Guaina cementizia
Può essere
lasciata a vista**



Linee	Impermeabilizzanti	Impermeabilizzanti
	Protettivi per muri	WG-G
	Protettivi per pavimenti	WG-SP
	Sistemi antiumidità	WG-therm
Impermeabilizzanti	Guaine liquide	Guaine liquide
Primers	2	WG-acquastop
Additivi		WG-cemPLUS
Adesivi		WG-tex
Complementari		WG-armatura
1		3
		WG-nastroflex

GATTOCEL BUILDING SPECIALTIES

Gattocel Italia SpA
tel +39 0918691371
info@gattocel.com
www.gattocel.com

Total Quality Management
ISO 9001 - ISO 14001




con tecnologia
FIBROGRIP®

WG_cem PLUS

**impermeabilizza e protegge
tetti, terrazzi, bagni, piscine.
Guaina cementizia bicomponente
colorata calpestabile**

GATTOCEL BUILDING SPECIALTIES

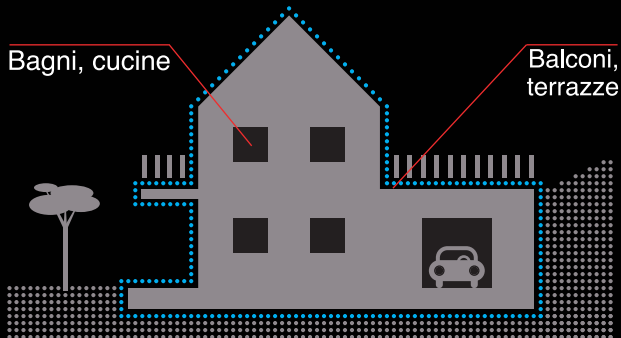

Impermeabilizza terrazze, tetti, coperture, vecchi pavimenti, bagni, piscine, ambienti umidi.

Crea un manto impermeabile, flessibile e resistente contro infiltrazioni di acqua, umidità e agenti atmosferici.

Si applica sottopiastrella o lasciato a vista, anche su supporti umidi.

Fibrorinforzato e con finitura ruvida (tecnologia *Fibrogrip*[®]).

Resiste ai ristagni permanenti di acqua ed ai raggi UV.

Gamma colori e aspetto finale ideali per proteggere e decorare con un solo prodotto.

WG-cem PLUS

guaina cementizia bicomponente colorata per impermeabilizzazioni di tetti, balconi, coperture. Calpestabile e resistente agli agenti atmosferici

con tecnologia **FIBRO GRIP**

NOTE TECNICHE

Emulsione di resine, fibre sintetiche e cementi speciali

Aspetto Pasta viscosa + polvere

Colori Bianco, Grigio, Rosso, Verde

Rapporto d'impasto 4 parti A : 1 parte B

MODALITÀ D'USO



Miscelare i 2 componenti e usare con spatola liscia, rullo o pennello. In caso di supporti molto assorbenti, caldo, uso a rullo/pennello si può diluire con il 5% di acqua. Stendere 3 mani creando una copertura uniforme. Inserire sulla prima mano ancora fresca la rete WG-armatura o il tessuto WG-tex.

CONFEZIONAMENTO



Tipo	Kg	scatole da
Kit A+B	6 (A kg 4,8 + B kg 1,2)	3
Kit A+B	20 (A kg 16 + B kg 4)	



RESA

Con 1 Kg si tratta in media 0,3 mq

I valori della resa sono riferiti a superfici mediamente porose. Per un corretto utilizzo, o per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile dai rivenditori o sul sito www.gattocel.com

